


Montage


Étape 2

Étape 1

Volume

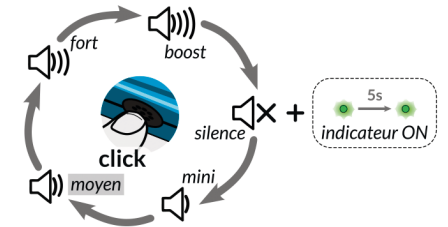

Réglages de montée

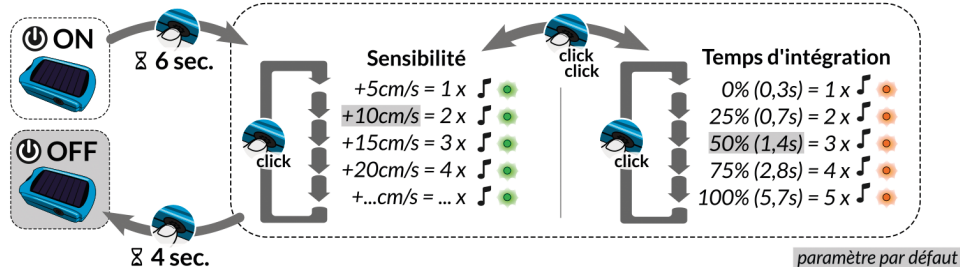


Installation




Installation recommandée sur la bretelle de la sellette ou le cockpit

Zérotage (en vol)

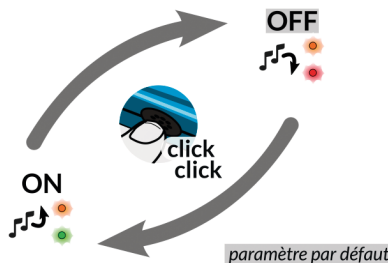

Réglages avancés

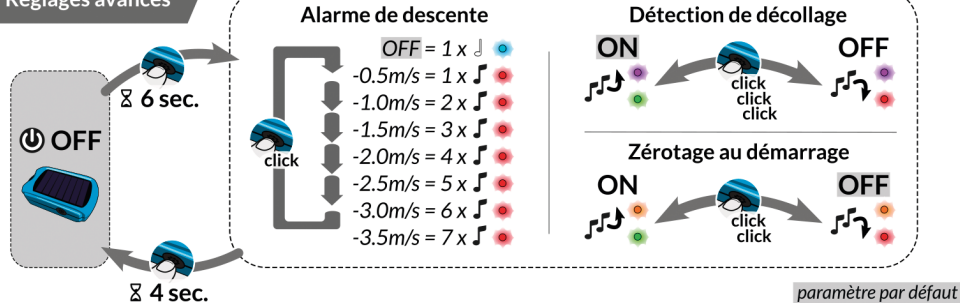

ON / OFF



ON : ⌘ 3 sec. 🎵
OFF : ⌘ 3 sec. 🎵


Niveau de batterie :

3 x 🎵 🔋
2 x 🎵 🔋
1 x 🎵 🔋

Batterie faible :




Sortie casque USB-C

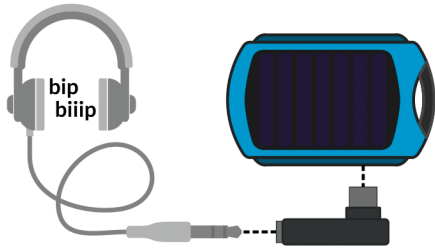

Adaptateur USB-C jack 3,5mm en vente sur stodeus.com

Charge de la batterie

Charge solaire : 20h
ON / OFF



Charge USB-C

rapide 5min


complète 2h

OFF

(5V, 200mA mini)

Ne pas laisser l'instrument derrière une vitre ou le pare-brise d'une voiture, cela risquerait d'endommager la batterie.

Réinitialisation usine



⌘ 20 sec.

Paramètres par défaut :
Sensibilité de montée : +10cm/s
Temps d'intégration : 50%
Alarme de descente : OFF
Détection de décollage : ON
Zérotage : OFF
Volume : moyen
Extinction auto : 30min